


CZ SEDLOVKA

Děkujeme, že jste si vybrali odpruženou sedlovku FORCE.

Při správné péči a instalaci, vás odmění spolehlivostí a bezproblémovou funkčností.

Aby bylo používání tohoto produktu bezpečné, přečtěte si a věnujte pozornost následujícímu návodu pro instalaci a v něm obsaženým pokynům a varováním. Postupujte podle návodu.

Pokud tak neučiníte, může to vést k neočekávanému selhání, nebo předčasnemu opotřebení produktu, což může vést ke zranění.

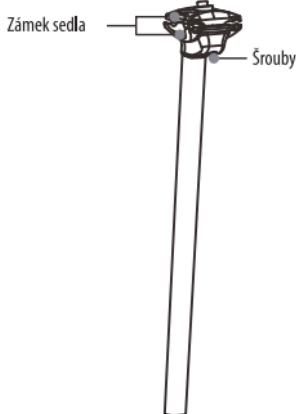Popis sedlovky

Upozornění:

1. Pravidelně kontrolujte stav sedlovky, správné utažení šroubů a v případě zjištění mechanického poškození sedlovky ji již dále nepoužívejte a vyměňte ji za novou.

2. Takto činěte vždy v případě pádu či nárazu vašeho jízdního kola - rapidně tak snížíte možnost zranění a škody na majetku.

Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora.


Reklamací v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím vašeho prodejce.

Montáž sedla:


1) Uvolněte šroub a dejte ližiny sedla do zámku.




2) Nastavte správný úhel (sedlo by mělo být vodorovně) a umístění.



3) Po nastavení dotáhněte šroub silou 18-25 Nm.



Zámek sedla musí být
otočen směrem k zadní
části kola.




Značka minimálního
zasunutí musí být
vždy v sedlové trubce.

**Nikdy nepřekračujte v „Nm“ uvedený utahovací moment
na komponentech.**



EN
SEATPOST

Thank you for choosing FORCE seatpost. With proper and care and instalation, it will give you with trouble-free and enjoyable functionality and use. In order to maximize the safe use of this product, read and pay attention to the following manual and the installation instructions and warnings. Follow the instructions. Failure to do so may result in unexpected failure or premature wear of the product, which may result in injury.

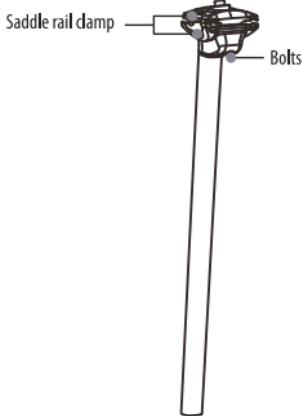Parts Breakdown

Instruction:


- 1) Loosen the bolt and turn the upper clamp till it is perpendicular with the bottom clamp.



- 2) Place the saddle rail in the grooves of bottom clamp then turn back the upper clamp, till it is securely clamping the rails ...




- 3) After adjusting the saddle angle, tighten the bolt with 18-25 Nm.


Notice:

1. Check the proper adjustment of the seatpost before every single ride, correctly tighten screws, and if mechanical damage is found, do not use the stem and replace by new ones seatpost.
2. In case of a or impact check the seatpost carefully - you will rapidly reduce the possibility of injury and property damage.



Seat clamp must be facing backwards towards back of the bike.



The Min. insertion mark must be inserted inside the seat tube.

Please follow the suggestion of torque on the components.

